



Film, nyckeln till färskhet

DUNIFORM® erbjuder ett komplett sortiment av filmer för alla former och maskiner. Nu kan vi också profiltrycka filmen - enkel marknadsföring. Välj bland många produkter och hitta just din favorit..

Nedan står några bra att veta och som handlar om våra filmer.

Tips om DUNIFORM® filmer och försegling:

De viktigaste frågorna vid val av rätt film och form är alltid:

- Vad skall formen och filmen användas till ?
- Viken temperatur kommer formen och filmen utsättas för ?



Exempel:

CPET former kan värmas upp till 220°C. PP upp till 120°C och APET upp till 70°C.

Våra former är livsmedelsgodkända upp till dessa temperaturer. Observera: att det inte rekommenderas att laga mat i CPET former och sedan försegla formen efter tillagning. Dels krymper formen något samt förseglingsytan försämras och man kan inte garantera en 100% förslutning.

- När du förseglar varm mat, använd piggväls. Den perforerar filmen och gör att övertrycket i formen försvinner.
- Vänligen perforera filmen innan du värmer formen i ugn eller mikrovågsugn. Vissa filmer ventilerar sig själv, vilket innebär att automatiskt öppnar upp för att frigöra ånga, därför behöver man inte perforera dessa filmer.. Om du värmer upp formen i en ugn (gäller PET film) före transport till slutdestinationen, använd låg temperatur. Låg temperatur förhindrar kraftigt övertrycket i formen, kraftigt övertryck kan medföra att filmen lossnar från formen eller att filmen går sönder

- Peelable films
- Anti-fog



Förslutningsfilm för APET CPET och PP Formar

Nr.	Artikel	EAN	Uppvärmnings temp. max C°	Förslutnings temp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 32	DF 36	DF 44	Tjocklek	Storlek mm x m	Ø mm	Antal/Kart.	Max. tid min*
1	159847	7321031598476	180	160 – 210°C	•	•	-	-	-	-	42 µ	154x400	177	1	30
2	159848	7321031598483	180	160 – 210°C	•	•	•	-	-	-	42 µ	185x400	177	1	30
3	159849	7321031598490	180	160 – 210°C	-	•	-	-	-	-	42 µ	230x400	177	1	30
4	159850	7321031598506	180	160 – 210°C	-	•	•	-	-	-	42 µ	272x400	177	1	30
5	159851	7321031598513	180	160 – 210°C	-	-	•	•	•	-	42 µ	340x400	177	1	30
6	159843	7321031598438	180	160 – 210°C	-	-	•	•	•	-	42 µ	380x400	177	1	30
7	159844	7321031598445	180	160 – 210°C	-	-	•	•	•	-	42 µ	390x400	177	1	30
8	159845	7321031598452	180	160 – 210°C	-	-	-	-	•	-	42 µ	415x400	177	1	30
9	159846	7321031598469	180	160 – 210°C	-	-	-	-	•	-	42 µ	445x400	177	1	30

- Peelable films



Förslutningsfilm för PP Formar

Nr.	Artikel	EAN	Uppvärmnings temp. max C°	Förslutnings temp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 32	DF 36	DF 44	Anti-fog	Tjocklek	Storlek mm x m	Ø mm	Antal/Kart.	Max. tid min*
1	147974	7321031479744	100	150 – 160°C	•	•	•	-	-	-	•	65 µ	154x250	174	1	30
2	700050	7321037000508	100	150 – 170°C	•	•	•	-	-	-	-	72 µ	170x150	148	1	60
3	147975	7321031479751	100	150 – 160°C	•	•	•	-	-	-	•	65 µ	172x250	174	1	30
4	147910	7321031479102	100	150 – 160°C	•	•	•	-	-	-	•	65 µ	185x250	174	1	30
5	108078	7321031080780	100	150 – 160°C	-	-	•	•	-	-	•	65 µ	230x500	227	1	30
6	107074	7321031070743	100	150 – 160°C	-	-	•	•	-	-	•	65 µ	272x500	227	1	30
7	106576	7321031065763	100	150 – 160°C	-	-	-	•	•	•	•	65 µ	315x500	227	1	30
8	107075	7321031070750	100	150 – 160°C	-	-	-	•	•	•	•	65 µ	340x500	227	1	30
9	107073	7321031070736	100	150 – 160°C	-	-	-	•	•	•	•	65 µ	380x500	227	1	30
10	191010	7321031910100	100	150 – 160°C	-	-	-	•	•	•	•	65 µ	390x500	227	1	30
11	151548	7321031515480	100	150 – 160°C	-	-	-	-	-	•	•	65 µ	415x500	227	1	30
12	759100	7321037591006	100	150 – 170°C	-	-	-	-	-	•	-	72 µ	430x300	190	1	60

- Peelable films
- Självventilerande
- Anti-fog



Förslutningsfilm för APET-CPET Formar

Nr.	Artikel	EAN	Uppvärmnings temp. max C°	Förslutnings temp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 32	DF 36	DF 44	Tjocklek	Storlek mm x m	Ø mm	Antal/Kart.	Max. tid min*
1	162792	7321031627923	210	180 – 250°C	•	•	-	-	-	-	25 µ	40 µ	175	1	30
2	162793	7321031627930	210	180 – 250°C	•	•	•	-	-	-	25 µ	40 µ	175	1	30
3	162800	7321031628005	210	180 – 250°C	•	•	•	-	-	-	25 µ	40 µ	175	1	30
4	162801	7321031628012	210	180 – 250°C	-	-	•	•	-	-	25 µ	40 µ	175	1	30
5	162802	7321031628029	210	180 – 250°C	-	-	•	•	-	-	25 µ	40 µ	175	1	30
6	162803	7321031628036	210	180 – 250°C	-	-	-	•	•	-	25 µ	40 µ	175	1	30
7	162804	7321031628043	210	180 – 250°C	-	-	-	•	•	•	25 µ	40 µ	175	1	30
8	162805	7321031628050	210	180 – 250°C	-	-	-	•	•	•	25 µ	40 µ	175	1	30
9	162806	7321031628067	210	180 – 250°C	-	-	-	•	•	•	25 µ	40 µ	175	1	30
10	162807	7321031628074	210	180 – 250°C	-	-	-	-	-	•	25 µ	40 µ	175	1	30
11	162808	7321031628081	210	180 – 250°C	-	-	-	-	-	•	25 µ	40 µ	175	1	30

* Den maximala tid som boxen/skålen/formen är godkänd för kontakt med livsmedel vid max temperatur. Testa alltid boxen/skålen/formen för att se om temperaturen passar din specifika användning.

Matris DF-Maskiner

General Information	DF10	DF15	DF20	DF22*
Art nr.	700080	163140	700095	163141
Maskinvikt	13 kg	25 kg	20 kg	30 kg
Kassetvikt	0,5 kg	2,5 kg	0,5 kg	1,0 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	0,7 kW	1,0 kW	0,75 kW	0,8 kW
Elanslutning	2,5 m / / 1/N/PE	2,5 m / / 1/N/PE	2,5 m / / 1/N/PE	2,0 m / / 1/N/PE
Svetstryck	930 N	930 N	1003 N	1400 N
Kapacitet	upp till 8 cykler/min	upp till 8 cykler/min	upp till 10 cykler/min	2 – 4 cykler/min
Uppvärmningstid	15 min	20 min	15 min	10 min
Storlek	DF10	DF15	DF20	DF22*
Längd	640 mm 540 mm	830 mm 740 mm	615 mm	550 mm
Bredd	240 mm	560 mm	220 mm	320 mm
Höjd	260 mm (stängd) 500 mm (öppen)	270 mm (stängd) 660 mm (öppen)	220 mm (stängd) 520 mm (öppen)	450 mm
Form/Film/Förslutning	DF10	DF15	DF20	DF22*
Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	265x175x100 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (>¼ GN)	265x175x70 mm (>¼ GN)	230x280x100 mm (>¼ GN)
Max filmbredd	185 mm	272 mm	185 mm	240 mm
Förseglings temperatur	max 210°C	max 210°C	max 190°C	max 210°C
Förseglings teknik	Manuell	Manuell	Halvautomatisk	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	-	-	-	-
Vakuunkammare	-	-	-	-
Figurskärning	-	-	-	-

Maskiner

Duni har ett antal maskiner inom förslutningskonceptet DUNIFORM®. Tala med din lokala Dunirepresentant för att hitta bästa maskinlösningen för din verksamhet.



DF10



DF15



DF20



DF22*



DF25

Generell information	DF25	DF32	DF32 F	DF36	DF44
Art nr.	700090	160900	159788	191000	160901
Maskinvikt	43 kg	ca.. 40 kg	ca.. 40 kg	ca.. 100 kg	ca.. 190 kg
Kassetvikt	2,5 kg	ca.. 1,5 – 2,5 kg	ca.. 3 – 4 kg	ca.. 3 – 4 kg	ca.. 4 – 6 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz
Effekt	1 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	4,3 kW
Elanslutning	2 – 3 m / / 1/N/PE	2 m / / 1/N/PE	2 m / / 1/N/PE	1,5 m / / 1/N/PE	- / 3/N/PE
Svetstryck	1003 N	2000 N	2000 N	2000 N	7000 N
Kapacitet	upp till 10 cykler/min	2 – 4 cykler/min	2 – 4 cykler/min	2 med MAP, 2 – 6 utan MAP	3 med MAP, 2 – 6 utan MAP
Uppvärmningstid	20 min	10 min	10 min	10 min	20 min
Storlek	DF25	DF32	DF32 F	DF36	DF44
Längd	760 mm	550 mm	550 mm	650 mm	970 mm
Bredd	355 mm	475 mm	475 mm	530 mm	675 mm
Höjd	350 mm (stängd) 650 mm (öppen)	450 mm	450 mm	625 mm	1570 mm
Form/Film/Förslutning	DF25	DF32	DF32 F	DF36	DF44
Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	325x265x100 mm (½ GN)	380x280x100 mm (>½ GN)	370x275x100 mm (>½ GN)	360x270x100 mm (>½ GN)	430x315x95 mm (150 mm deep optional)
Max filmbredd	272 mm	390 mm	390 mm	390 mm	470 mm
Förseglings temperatur	max 180°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C	max 200°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk	Halvautomatisk	Halvautomatisk	Halvautomatisk	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	-	-	-	Ja	Ja
Vakuumkammare	-	-	-	1	1
Fygurskärning	-	-	Ja	Ja	Ja



DF32



DF32F



DF36



DF44



[Duni.com](https://duni.com)

Små volymer

Vår minsta manuella maskin är DF10, tillverkad uteslutande i rostfritt stål. Den är idealisk om platsen på disken är begränsad (passar 60 cm) eller när förpackningsbehovet inte är så stort

DF10 DUNIFORM®

- Kan användas på en vanlig köksbänk
- Liten, lätt kompakt, perfekt för delidisen
- Manuell
- Byggt i rostfritt stål
- Färdig att användas med 230V
- Enkel att använda och rengöra



1



2



3

Generell Information DF10

Artikel nr.	700080 7321037000805
Maskinvikt	13 kg
Kassettvikt	0,5 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	0,7 kW
Elanslutning	2,5 m / 1 / N / PE
Svetstryck	930 N
Kapacitet	upp till 8 cykler/min
Uppvärmningstid	15 min
Längd	640 mm (med handtag) 540 mm
Bredd	240 mm
Höjd	260 mm (stängd) 500 mm (öppen)
Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	265 x 175 x 100 mm
Max filmbredd	185 mm
Förseglingstemperatur	max 210°C
Förseglingsteknik	Manuell
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Nej
Vakuumkanmare	Nej

Tillbehör DF10

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	beror på form	Extra kassett DF10	-	271,5x193x16	1
2	155198	Piggyvals DF10	Ventilation	221x95x66	1

Piggyvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.

3	887120	Bordsvagn	-	600x400x800	1
---	--------	-----------	---	-------------	---

EAN 7321038871206



Vår nya DF15

[Duni.com](https://www.duni.com)

*Nya DF15 är vår flexibla förslutningsmaskin som hjälper din verksamhet att växa.
Den är något större än DF 10 och den tar ½ GN formar*

DF15 DUNIFORM®

New

- En robust manuell maskin
- Försluter storlekar upp till ½ GN
- Lätt och exakt försegling
- Tillverkad av rostfritt stål
- Färdig att användas med 230 V
- Enkel att använda och rengöra



Generell information DF15


Art nr.	163140
Maskinvikt	25 kg
Kassettvikt	2,5 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	1,0 kW
Elanslutning	2,5 m / / 1/N/PE
Svetstryck	930 N
Kapacitet	upp till 8 cykler/min
Uppvärmningstid	20 min

Storlek DF15

Längd	740 mm
Bredd	560 mm
Höjd	270 mm (stängd) 660 mm (öppen)

Form/Film/Förslutning DF15

Maximum sealable tray dimension (length x width x depth)	325 x 265 x 100 mm (>¼ GN)
Max filmbredd	272 mm
Förseglingstemperatur	max 210°C
Förseglingsteknik	Manuell
MAP - Modified Atmosphere Packaging	N/A
Vakuunkammare	N/A
Figurskärning	N/A

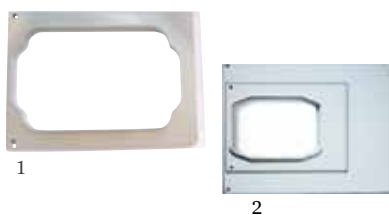

1

2



3



4

Tillbehör till DF15

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF25	från ½ till ¼ GN	378x290x22	1
2	141549 EAN 7321031415490	Adapter till DF20/10 kassett	-	379x290x22	1
3	108824 EAN 7321031088243	Piggvals DF25	Ventilation	320x100x68	1
Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.					
4	887100 EAN 7321038871008	Bordsvagn	-	900x650x670	1



[Duni.com](https://www.duni.com)

Medelhöga till höga volymer

Vår riktiga arbetshäst för små och medelstora företag är de halvautomatiska DF20, DF25 och DF32 (DF25 och DF32 kan försluta formar i ½ GN-storlek). Dessa maskiner är oslagbara i driftprestanda jämfört med andra maskiner i samma storlek och prisklass. Halvautomatiken innebär effektiv hantering och maximala fördelar.

DF20 DUNIFORM®

- Kan användas på en vanlig köksbänk
- Halvautomatisk
- Nya formkonfigurationer på några sekunder
- Byggt i rostfritt stål för professionell användning
- Digital kontrollpanel
- Färdig att användas med 230 V
- Enkel att använda och rengöra



Generell Information DF20

Artikel nr	700095 7321037000959
Maskinvikt	20 kg
Kassettvikt	0,5 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	0,75 kW
Elanslutning	2,5 m / 1/ N / PE
Svetstryck	1003 N
Kapacitet	upp till 10 cykler/min
Uppvärmningstid	15 min

Mått DF20

Längd	615 mm
Bredd	220 mm
Höjd	220 mm (stängd) 520 mm (öppen)

Form/Film/Förslutning DF20

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	265 x 175 x 70 mm
Max filmbredd	185 mm
Förseglings temperatur	max 190°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Nej
Vakuumkammare	Nej



1



2



3



4

Tillbehör till DF20

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF20	-	271,5x193x16	1
2	102014 EAN 7321031020144	Kassettställ DF20	För två kassetter	555x220x67	1
3	102903 EAN 7321031029031	Piggvals DF20	Ventilation	221x95x66	1
Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.					
4	887120 EAN 7321038871206	Bordsvagn	-	600x400x800	1



Vår nya DF22*

[Duni.com](https://www.duni.com)

Den nya DF22 är vår halvautomatiska förseglingsmaskin, som är i samma klass som DF32 och använder "enportionsformar". Den har en mycket hög halvautomatisk prestanda för krävande arbeten och är mycket användarvänlig för att vara en så pass avancerad maskin.

DF22* DUNIFORM®

New

- Halvautomatisk för enkel manövrering
- Kassetten byts ut på nolltid
- Passar standardköksbänkar, 60 cm
- Enkel och noggrann försegling
- Liten och kompakt vilket gör den perfekt för mindre verksamheter.
- Tillverkad av rostfritt stål
- Färdig att användas med 230 V



Generell information DF22*

Art nr.	163141
Maskinvikt	30 kg
Kassettvikt	1 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	0,8 kW
Elanslutning	2,0 m / / 1/N/PE
Svetstryck	1400 N
Kapacitet	2 – 4 cykler/min
Uppvärmningstid	10 min

Storlek DF22*

Längd	550 mm
Bredd	320 mm
Höjd	450

Form/Film/Förslutning DF22*

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	230 x 280 x 100 mm (>¼ GN)
Max filmbredd	240 mm
Förseglingstemperatur	max 210°C
Förseglingsteknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	N/A
Vakuunkammare	N/A
Figurskärning	N/A



1



2 New

Tillbehör till DF22*

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	887100	Bordsvagn	-	900x650x670	1
2	161965	Vagn	-	600x600x800	1
3	various	Extra kassett DF22	-	-	1
4		Piggvals DF22	Ventilation	-	1

Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.



DF25 DUNIFORM®

- Försluter upp till till 1/2 GN Formar (catering)
- Halvautomatisk
- Nya formkonfigurationer på några sekunder
- Byggt i rostfritt stål för professionell användning
- Färdig att användas med 230 V
- Enkel att använda och rengöra



Generell Information DF25

Artikel nr	700090 7321037000904
Maskinvikt	43 kg
Kassettvikt	2,5 kg
El	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Effekt	1 kW
Elanslutning	2-3 m / 1/ N / PE
Svetstryck	1003 N
Kapacitet	upp till 10 cykler/min
Uppvärmningstid	20 min

Mått DF25

Längd	760 mm
Bredd	355 mm
Höjd	350 mm (stängd) 650 mm (öppen)

Form/Film/Förslutning DF25

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	325 x 265 x 100 mm
Max filmbredd	272 mm
Förseglings temperatur	max 190°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Nej
Vakuumkanmare	Nej



1

2



3



4

Tillbehör till DF25

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF25	från 1/2 till 1/4 GN	378x290x22	1
2	141549 EAN 7321031415490	Adapter till DF20/10 kassett	-	379x290x22	1
3	108824 EAN 7321031088243	Piggyback DF25	Ventilation	320x100x68	1
Piggybacken är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.					
4	887100 EAN 7321038871008	Bordsvagn	-	900x650x670	1



DF32 DUNIFORM®

- Förseglar formar upp till 380 x 280 x 100 mm (1/2 GN, 325 x 265 mm)
- Kan försegla alla formar i Duniform® konceptet
- Man behöver ingen kompressor
- endast 1-fas strömförsörjning behövs
- Byggt i rostfritt stål

Generell Information DF32

Artikel nr	160900 7321031609004
Maskinvikt	ca. 50 kg
Kassettvikt	1,5 – 2,5 kg
El	230 V~, AC 50/60 Hz 10A
Effekt	1,6 kW
Elanslutning	2 m / 1 / N / PE
Svetstryck	1400 N
Kapacitet	2 – 4 cykler/min
Uppvärmningstid	10 min

Mått DF32

Längd	470 mm
Bredd	465 mm
Höjd	410 mm

Form/Film/Förslutning DF32

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	380 x 280 x 100 mm
Max filmbredd	380 mm
Förseglings temperatur	max 200°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Nej
Vakuulkammare	Nej



3



4 New

Tillbehör till DF32

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF32	-	-	1
2		Piggvals DF32	Ventilation	482x96x62	1

Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.

3	887100	Bordsvagn EAN 7321038871008	-	900x650x670	1
4	161965	Bordsvagn EAN 7321031619652	-	600x600x800	1



DF32F DUNIFORM®

- Halvautomatisk
- Enkelt att byta verktyg och kassett
- Idealisk för storkök, mindre livsmedelsindustrier Supermarkets mm
- Förseglar formar upp till 3
70 x 275 x 100 mm
(½ GN, 325 x 265 mm)
- Kan försegla alla formar DUNIFORM® konceptet
- Man behöver Ingen kompressor endast 1-fas strömförsörjning behövs
- Byggt i rostfritt stål
- Figurklippning



Generell Information DF32F

Artikel nr	159788 7321031597882
Maskinvikt	40 kg
Kassettvikt	3 – 4 kg
El	230 V~ AC 50/60 Hz 10A
Effekt	1,6 kW
Elanslutning	2 m / 1 / N / PE
Svetstryck	1400 N
Kapacitet	2 – 4 cykler/min
Uppvärmningstid	10 min

Mått DF32 F

Längd	470 mm
Bredd	465 mm
Höjd	410 mm

Form/Film/Förslutning DF32F

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	370 x 275 x 100 mm
Max filmbredd	380 mm
Förseglingsstemperatur	max 200°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Nej
Vakuummakare	Nej
Figurklippning	Ja



3



4 New

Tillbehör till DF32F

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF32F	-	-	1
2		Piggvals DF32F	Ventilation	482x96x62	1

Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.

3	887100	Bordsvagn EAN 7321038871008	-	900x650x670	1
4	161965	Bordsvagn EAN 7321031619652	-	600x600x800	1



[Duni.com](https://www.duni.com)

Höga volymer

Om du har större behov eller om din verksamhet behöver figurklippning av förseglingsfilmen rekommenderar vi DF36 eller DF44. Den största skillnaden är att DF36 och DF44 också kan användas vid förpackning i modifierad atmosfär (MAP). MAP har en avsevärd påverkan på ditt upptagningsområde och kökets utnyttjande (se MAP-avsnittet sid. 100–101). Båda maskinerna använder också ett annorlunda driftkoncept för att ytterligare öka fördelarna. Många av våra kunder byter från manuella eller halvautomatiska maskiner till maskiner med möjlighet till figurskärning och MAP när affärsvolymen eller deras kundupptagningsområde utvidgas.

DF36 DUNIFORM®

- Halvautomatisk
- Enkelt att byta verktyg och kassett
- Idealisk för storkök, mindre livsmedelsindustrier och supermarkets mm
- Behöver ingen kompressor
- 9 programmerbara cykler för förpackning av olika produkter, bland annat mjukvacuumfunktion för vacuumkänsliga livsmedel som potatismos, mousse och vispad grädd
- Extern vacuumpump medföljer (20 m³/h)
- High oxygene vacuum pump som tillval
- Färdig att användas med 230V
- Figurklippning
- Byggt i rostfritt stål
- Kan försegla alla former i Duniform® systemet



Generell Information DF36

Artikel nr	191000 7321031910001
Maskinvikt	ca. 85 kg
Kassettvikt	2– 3 kg
El	230 V~, AC – 50/60 Hz 10A
Effekt	2,5 kW
Elanslutning	1,5 m / 1 / N / PE
Svetstryck	1400 N
Kapacitet	2 med MAP, 2 – 6 utan MAP
Uppvärmningstid	10 min

Mått DF36

Längd	680 mm
Bredd	550 mm
Höjd	710 mm

Form/Film/Förslutning DF36

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	325 x 265 x 100 mm
Max filmbredd	390 mm
Förseglingstemperatur	max 200°C
Förseglingsteknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Ja
Vakuumpump	1
Figurklippning	Ja

Tillbehör till DF36

Nr.	Artikel	Spec.	Fördelar	Storlek (mm) LxBxH	Antal/ Kart.
1	Beror på form	Extra kassett DF36	-	-	1
2		Piggvals DF36	Ventilation	-	1

Piggvalsen är ett tillbehör som perforerar filmen vilket är lämpligt vid packning av varm mat.

3	887100	Bordsvagn	EAN 7321038871008	-	900x650x670	1
4	161965	Bordsvagn	EAN 7321031619652	-	600x600x800	1



3



4



DF44 DUNIFORM®

- Halvautomatisk för storkök
- Kan försegla alla former i Duniform® systemet
- Figurklippning
- Filmspillet rullas upp automatiskt
- 9 programmerbara cykler för förpackning av olika produkter, bland annat mjukvakuumpackning för vakuumpåsar som potatismos, mousse och vispad grädde.
- Nedre kammaren är justerbar vilket möjliggör lägre gas konsumtion
- Lämplig för MAP packning med high oxygen
- Lätt att byta verktyg och kassett
- Enkel att använda
- Inbyggd vacuum pump (40 m³/h)
- Finns med intern kompressor eller utan kompressor (vid stor produktion rekommenderas extern kompressor)



Generell Information DF44

Artikel nr	160901 7321031609011
Maskinvikt	ca. 190 kg
Kassettvikt	2 – 5 kg
El	400 V~, AC– 50/60 Hz
Effekt	8,8 kW
Elanslutning	3/N/PE
Svetstryck	7000 N
Kapacitet	3 med MAP, 2 – 6 utan MAP
Uppvärmningstid	20 min

Mått DF44

Längd	1030 mm
Bredd	685 mm
Höjd	1570 mm

Form/Film/Förslutning DF44

Max formstorlek (Längd x Bredd x Djup)	430 x 315 x 95 mm
Max filmbredd	470 mm
Förseglings temperatur	max 200°C
Förseglings teknik	Halvautomatisk
MAP - Modified Atmosphere Packaging	Ja
Vakuumpåsar	1
Figurklippning	Ja

Tillbehör till DF44

Nr.	Artikel	Spec.	EAN
1	152556	Extern kompressor 100/24	7321031525564